


с противовесом

без противовеса

W - ширина проема.  
H - высота проема.

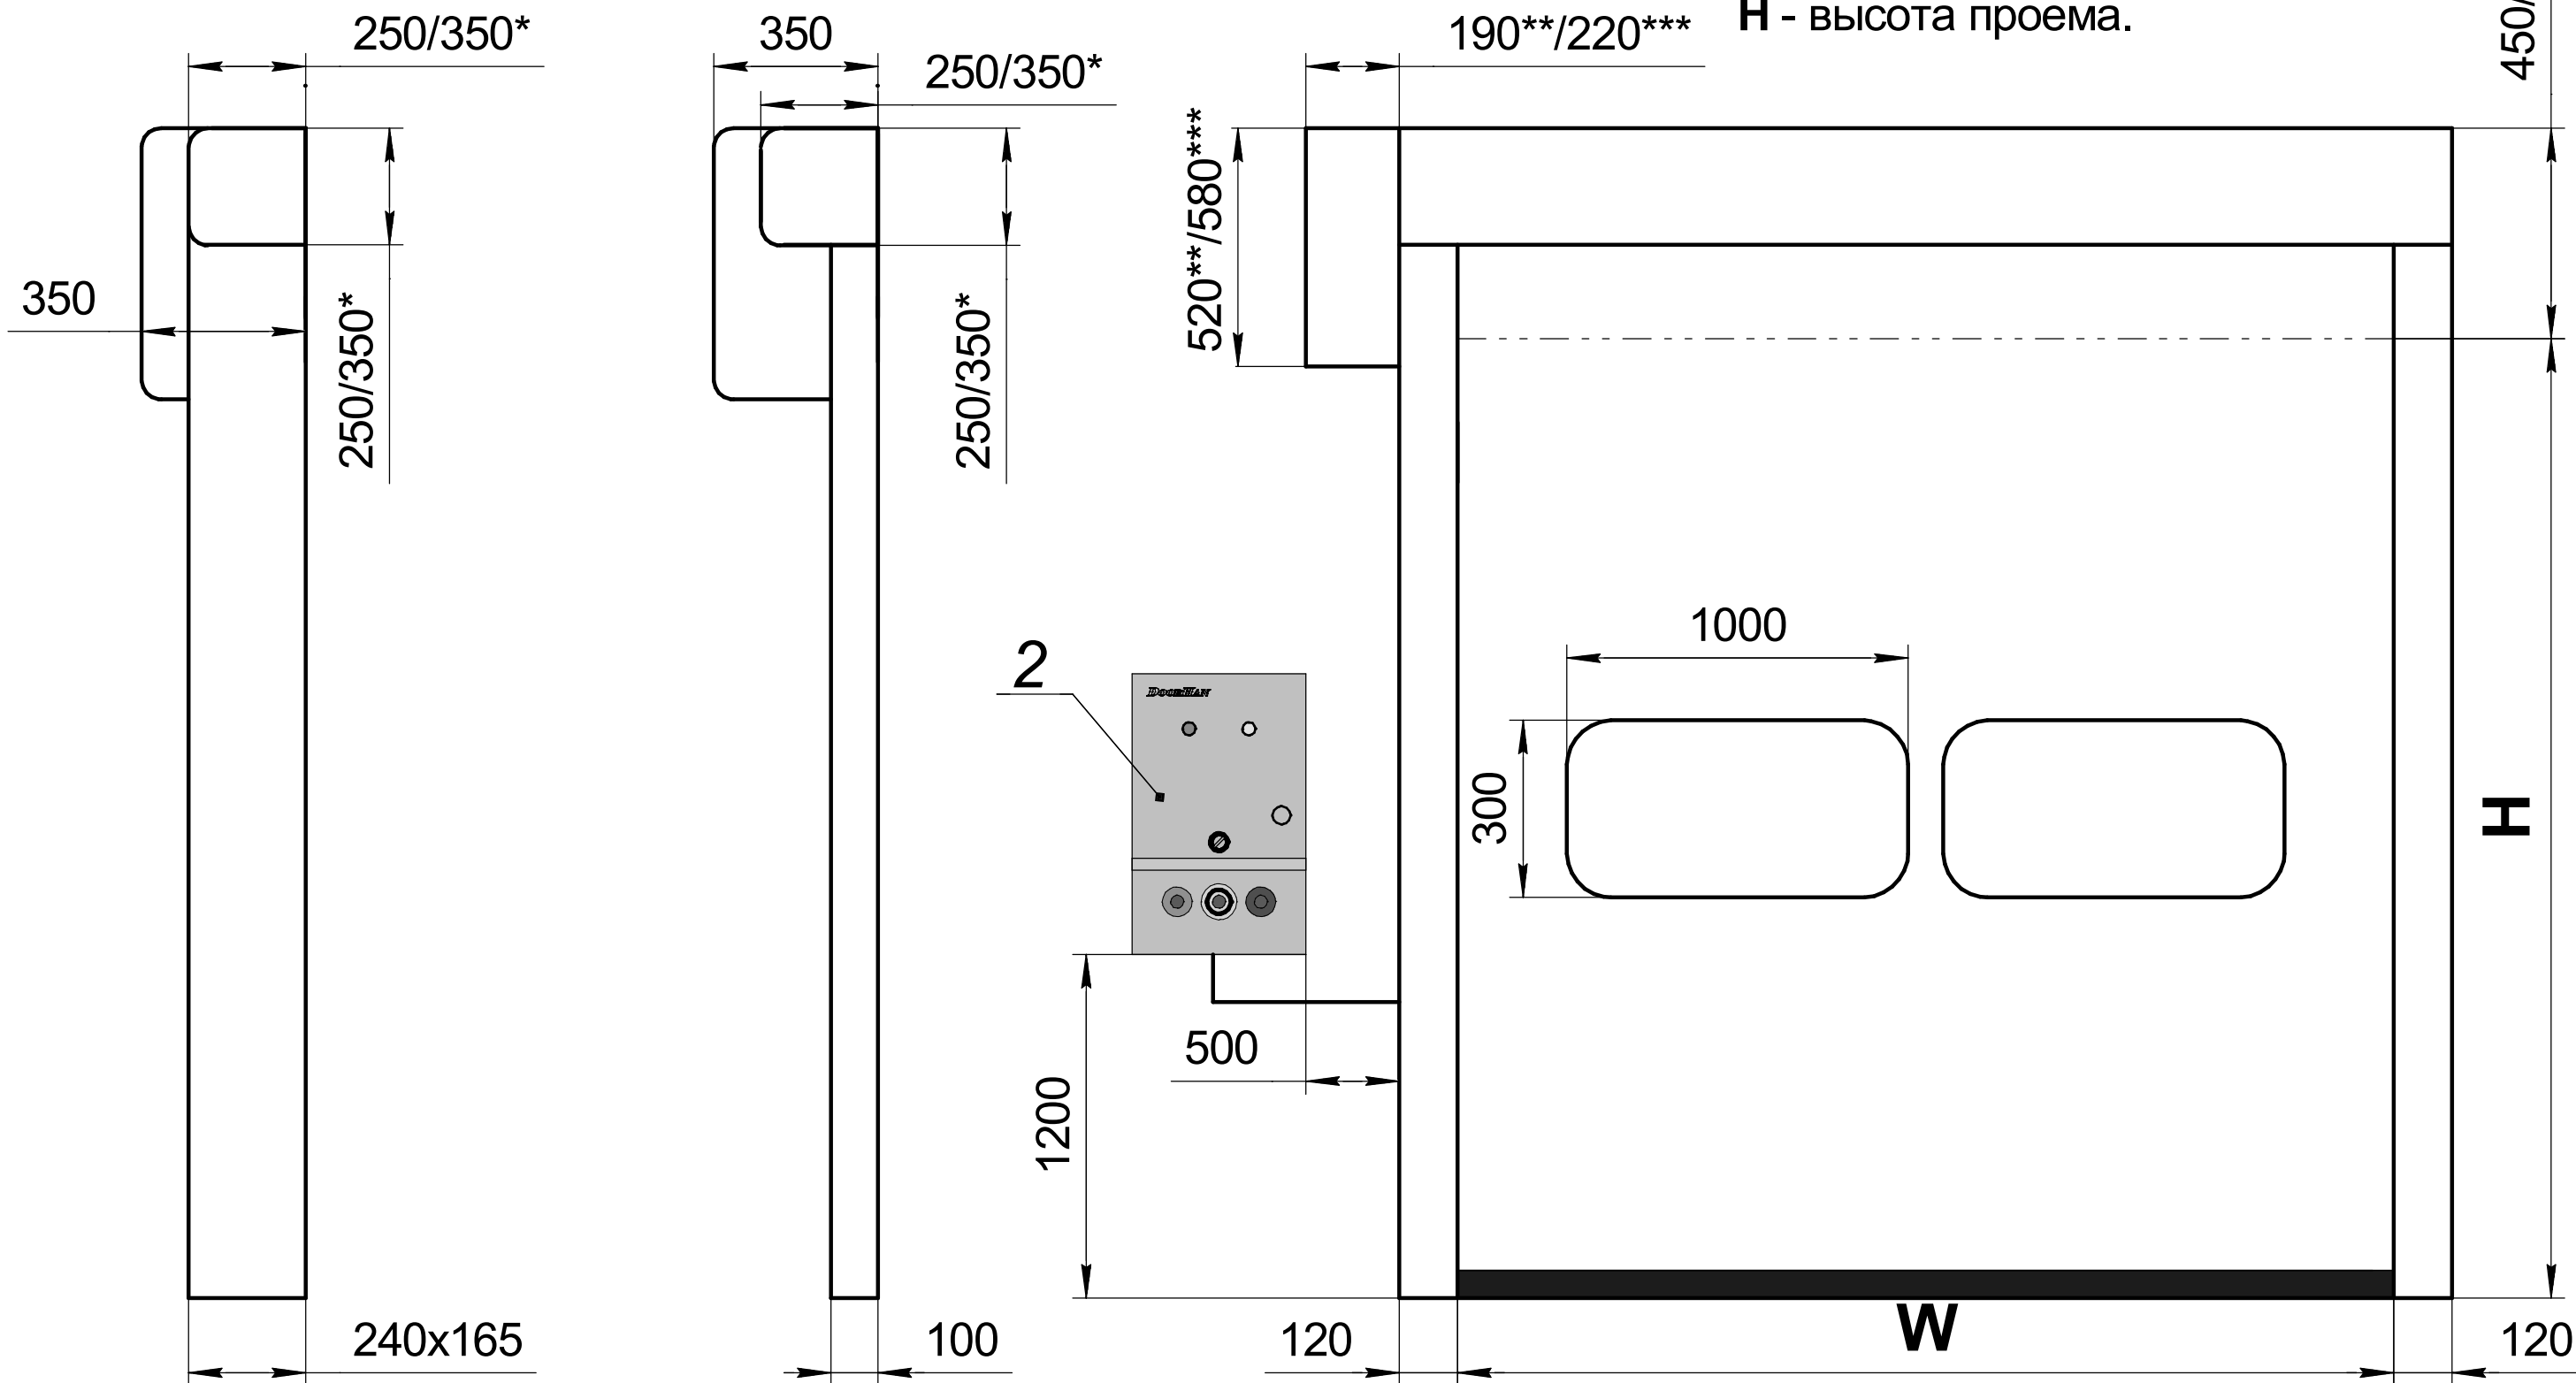

- 1.\*- Значение для ворот, ширина проема которых более 3740 мм и высота проема более 3800 мм. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan";
- 2.\*\*- при условии выбора привода "BMP";
- 3.\*\*\*- при условии выбора привода "DoorHan";
4. 380V (3 фазы+нейтраль+земля)/220V(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот. Необходимо обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.
5. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

				<b>Скоростные ворота HSD</b>			
				<b>SpeedRoll SDO</b>			
				<b>(привод сбоку)</b>			
				<b>DOORHAN®</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.					Лист	Листов	
И.контр.							
Утв.							