
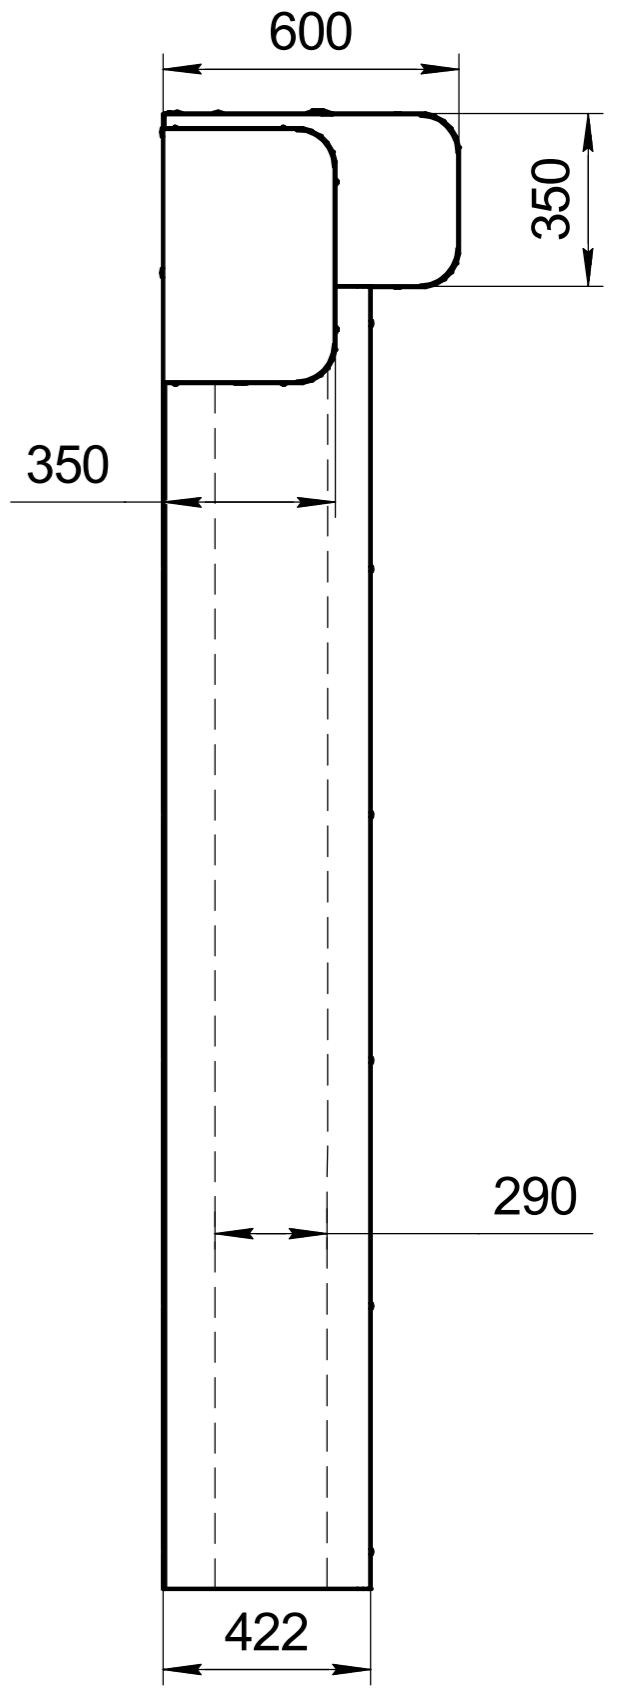
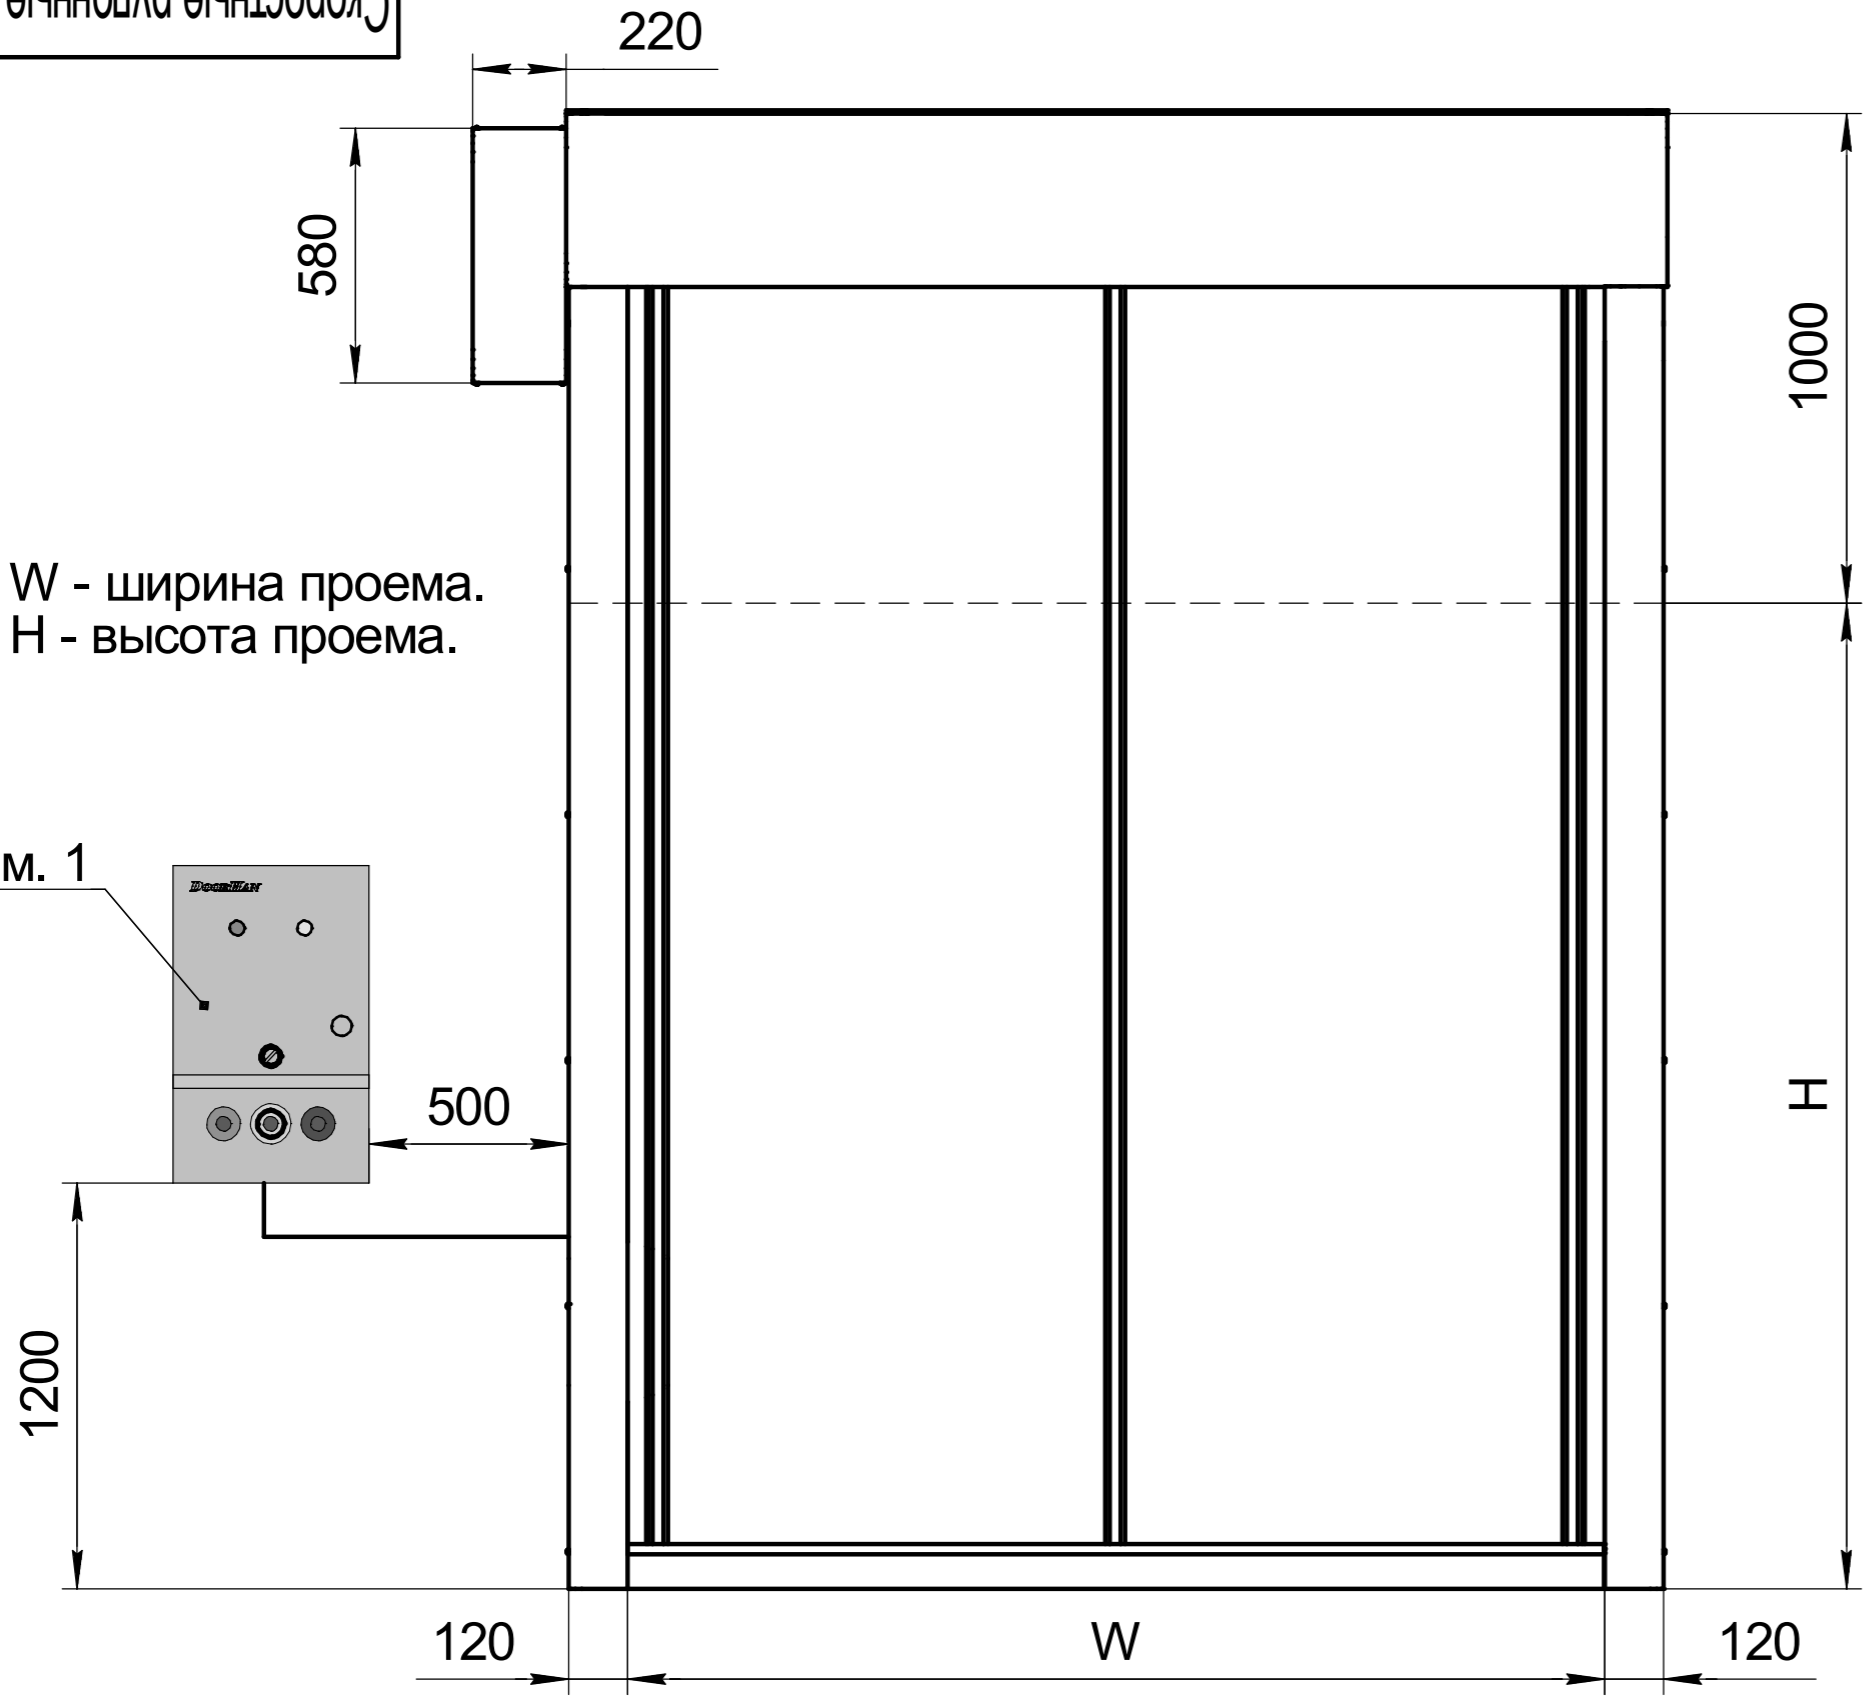


W - ширина проема.  
H - высота проема.

прим. 1



- 380В (3 фазы+нейтраль+земля)/220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 300х470 мм для установки блока управления.
- Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные ворота

SpeedRoll SDC (без системы подогрева)	Лист	Масса	Масштаб
	Лист	Листов	

**DOORHAN®**